

本圖完工後請速歸還

FABRICATION MATERIALS


PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
PIPE				
1	PIPE A53 GR.B GALV. SMLS SCH40 BE ASME B36.10M	8	C1A1/P-8"-40	11.0M
2	PIPE A53 GR.B GALV. SMLS SCH40 BE ASME B36.10M	6	C1A1/P-6"-40	4.5M
3	PIPE A106 GR.B GALV. SMLS SCH80 PE ASME B36.10M	3/4	C1A1/P-3/4"-80	0.1M
FITTINGS				
4	REDUCER CONC BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9	8 x 6	C1A1/RC-8"x6"	1
5	90 ELBOW LR BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9	8	C1A1/EB-8"x90	1
6	SOCKOLET 3000# SW A105 GALV. MSS SP-97	6 x 3/4	C1A1/SOL-6"x3/4"	1
7	90 ELBOW LR BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9	6	C1A1/EB-6"x90	1
8	45 ELBOW LR BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9	6	C1A1/EB-6"x45	1

ERECTION MATERIALS

PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
FITTINGS				
9	NIPPLE (L=100MM) TOE(NPT) A106 GR.B GALV. SMLS SCH80 ASME B36.10M	3/4	C1A1/NIP-3/4"x100LXTOE	1
10	CAP 3000# SCRDR (FNPT) A105 GALV. ASME B16.11	3/4	C1A1/CT-3/4"	1
VALVES / IN-LINE ITEMS				
11	GATE 800# SW A105 BB OS &Y RS TRIM 13CR STELLITED SOLID WEDGE API-602	3/4	C1A1/VA-3/4"-1812	1
SUPPORTS				
12	PIPE SHOE (S1)	8	SUP/S1-8"	2
13	PIPE GUIDE (G5-2)	8	SUP/G5-2-8"	1
14	PIPE SHOE (S1)	6	SUP/S1-6"	1

CUT PIPE LENGTH FOR REFERENCE ONLY

PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS	PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS
<128>	6000	8		<129>	4920	8	
<130>	489	6		<131>	100	3/4	
<132>	3912	6					

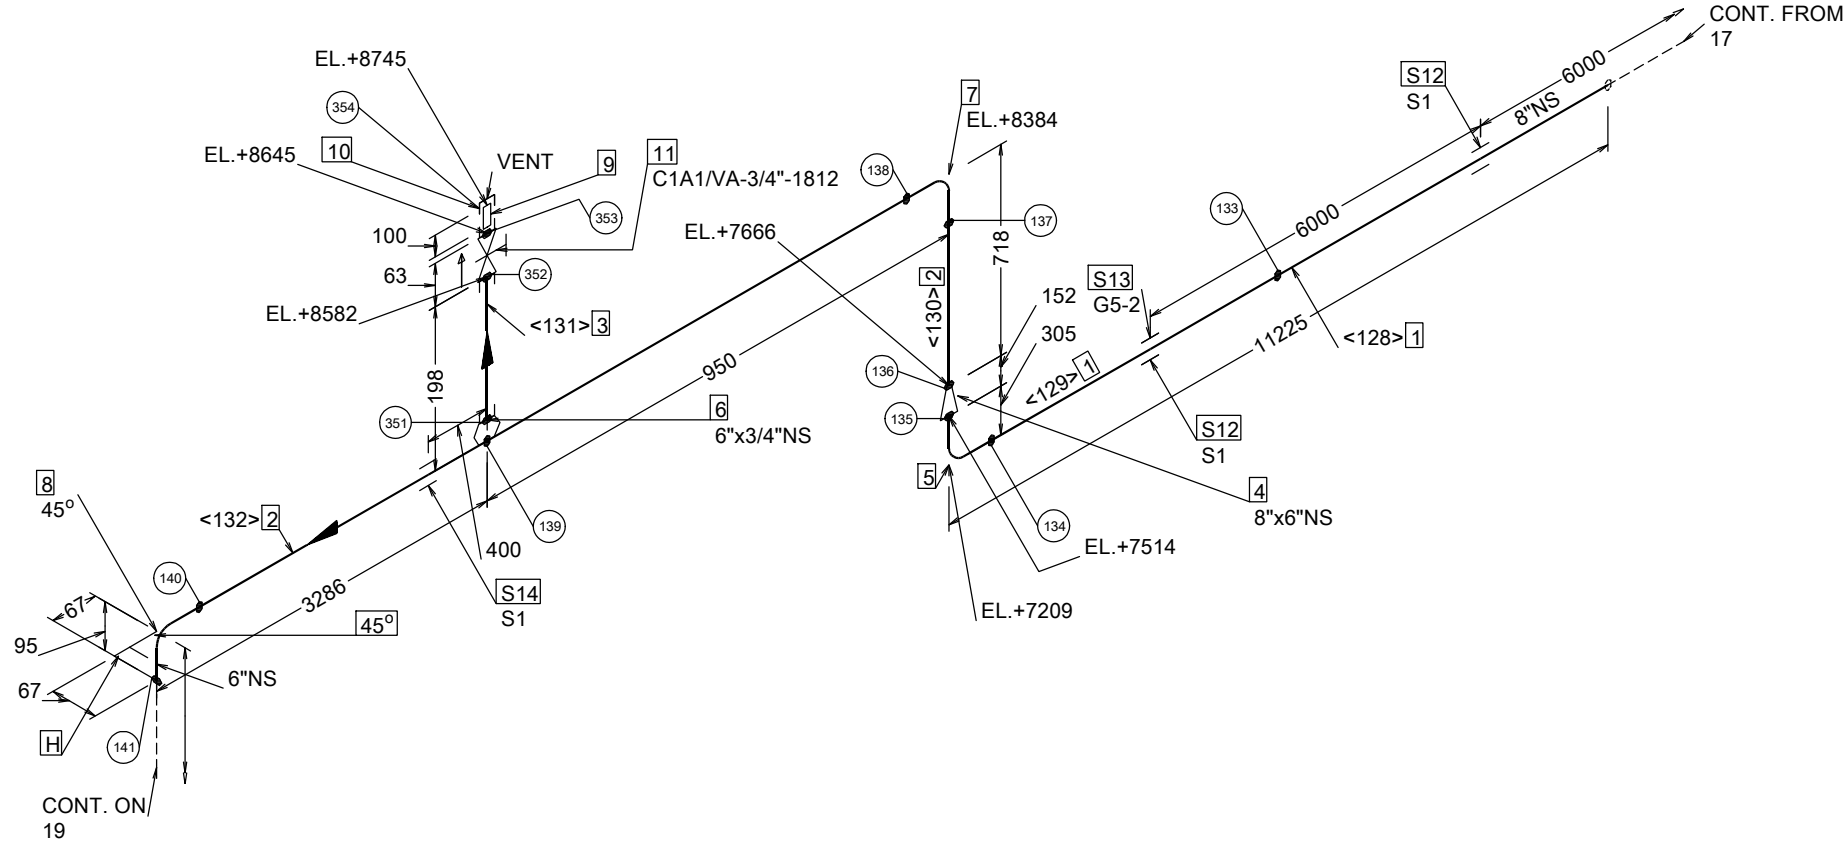

流水號:256

FOR CONSTRUCTION

JUL. 15, 2025

管線編號  
FW-90201-14"-C1A1

Eshine 鴻勝化學科技股份有限公司  
E-shine Advanced Chemicals Ltd.

富台工程股份有限公司  
FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.

管線工程  
立體配管圖

18  
26

檔號: FW-90201-C1A1- 18

[1] 管件序號 <1> 直管編號 [1] 管段編號 & 須設計會驗管線		資料庫 名稱:	工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撐 蒸汽追蹤管 — — — — — — — — — —	
操作壓力: 10 $\frac{KG}{CM^2}$ G	操作溫度: 25 $^{\circ}C$	管線等級: C1A1	製圖	陳郁惟 2025.04.21
設計壓力: 12.3 $\frac{KG}{CM^2}$ G	設計溫度: 60 $^{\circ}C$	保溫(冷)等級:	設計	陳至鉉 2025.04.21
試驗基準: Water	18.45 $\frac{KG}{CM^2}$ G X 60 分	熱追蹤等級:	審核	陳安誠 2025.04.21
管路塗裝:	管支撐 管材料塗裝 碳鋼及不銹鋼保溫(冷): 不銹鋼:	焊接基準:	認可	陳達明 2025.04.21
焊道: 塗裝:		NDE 抽驗: 10 %	依據圖號: C2418-4-532 C2418-4-538	圖號:

△							
△							
△	2025.07.15	FOR CONSTRUCTION	陳至鉉	陳達明			
△	2025.04.21	FOR APPROVAL	陳至鉉	陳達明			
序次	日期	修改說明	修改	認可			