


流水號:395

| FABRICATION MATERIALS |  |               |                 |      |
|-----------------------|--|---------------|-----------------|------|
| PT<br>NO              | COMPONENT DESCRIPTION                          | N.S.<br>(INS) | ITEM CODE       | QTY  |
| PIPE                  |  |               |                 |      |
| 1                     | PVC PIPE TYPE B SMLS SCH80 UPVC PE ASME D-1785 | 3/4           | UPVC/P-3/4"-80  | 0.6M |
| FITTINGS              |  |               |                 |      |
| 2                     | 90 ELBOW SW SCH80 UPVC                         | 3/4           | UPVC/ES-3/4"X90 | 1    |


| CUT PIPE LENGTH FOR REFERENCE ONLY |            |            |         |          |            |            |         |
|------------------------------------|------------|------------|---------|----------|------------|------------|---------|
| PIECE NO                           | CUT LENGTH | N.S. (INS) | REMARKS | PIECE NO | CUT LENGTH | N.S. (INS) | REMARKS |
| <1>                                | 277        | 3/4        |         | <2>      | 275        | 3/4        |         |

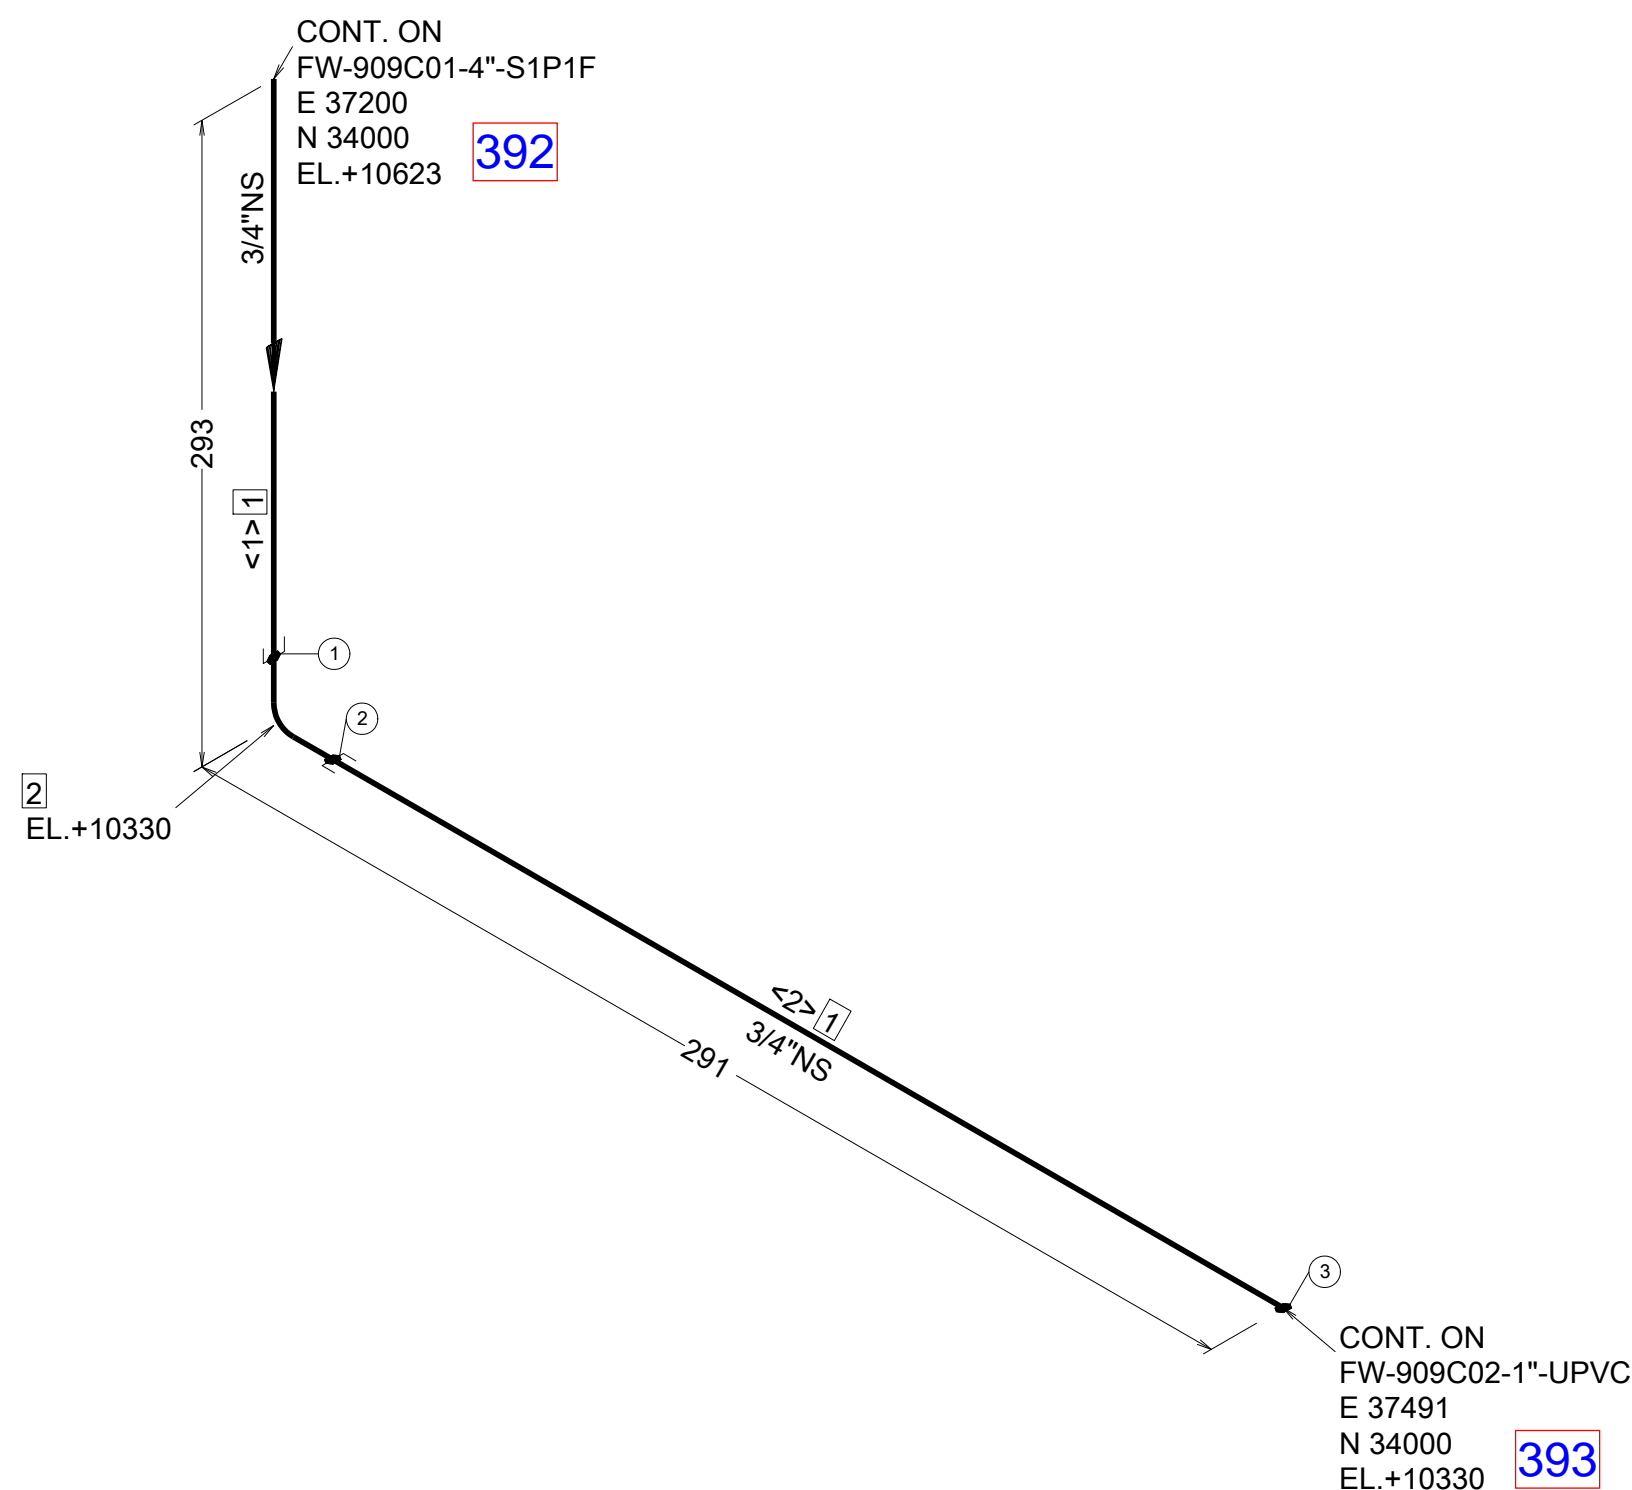

**FOR CONSTRUCTION**

**JUN. 09, 2025**

[illegible]

|  |  |                                       |            |                 |   |       |       |   |  |                             |  |   |  |  |
|--|--|---------------------------------------|------------|-----------------|---|-------|-------|---|--|-----------------------------|--|---|--|--|
|  |  |                                       |            |                 |   |       |       |   |  | 管線編號<br>FW-909C03-3/4"-UPVC |  |   |  |  |
| □ 管件序號    <1>直管編號    [1] 管段編號<br>& 須設計會驗管線 |  |                                       | 資料庫<br>名稱： |                 | 工廠焊接   套焊   螺紋銜接   配合現場焊接   配合現場接合點   管支撐   蒸汽追蹤管 |       |       | Eshine    鴻勝化學科技股份有限公司<br>E-shine Advanced Chemicals Ltd. |  |                             |  |   |  |  |
| 操作壓力: 10 $\frac{KG}{CM^2} G$               |  | 操作溫度: 25 °C                           |            | 管線等級:    UPVC   |   | 製   圖 |       | 林宜靜   |  | 2025.04.30                  |  | 會<br>策  |  富台工程股份有限公司<br>FU-TAI ENGINEERING CO., LTD. |  |
| 設計壓力: 12.3 $\frac{KG}{CM^2} G$             |  | 設計溫度: 60 °C                           |            | 保溫(冷)等級:        |   | 設   計 |       | 江珍芳   |  | 2025.04.30                  |  |   |  |  |
| 試驗基準: water                                |  | 18.45 $\frac{KG}{CM^2} G \times 60$ 分 |            | 熱迫縱等級:          |   | 審   核 |       | 江珍芳   |  | 2025.04.30                  |  |   |  |  |
| 管路塗裝:                                      |  | 管 材 塗 裝                               |            | 焊接基準:           |   | 認   可 |       | 陳逢明   |  | 2025.04.30                  |  |   |  |  |
| 焊道:<br>塗裝:                                 |  | 管 支 撐<br>碳鋼及不銹:<br>鋼保溫(冷):<br>不銹鋼:    |            | NDE 抽驗:    10 % |   |       | 依據圖號: |   |  | 圖號:                         |  | 審尾一期                      管線工程                      1<br>建廠工程                      立體配管圖                      1 |  |  |
|  |  |                                       |            |                 |   |       |       |   |  | 檔號: FW-909C03-UPVC-1        |  |   |  |  |