


本圖完工後請速歸還

流水號:286

FABRICATION MATERIALS				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
PIPE				
1	PIPE A106 GR.B GALV. SMLS SCH80 PE ASME B36.10M	1	C1A1/P-1"-80	44.7M
FITTINGS				
2	90 ELBOW 3000# SW A105 GALV. ASME B16.11	1	C1A1/ES-1"X90	4
3	FULL COUPLING 3000# SW A105 GALV. ASME B16.11	1	C1A1/CFS-1"	6
FLANGES				
4	FLANGE SW 150# RF A105 GALV. SCH80 BORE ASME B16.5	1	C1A1/FRSW-1"	2
ERECTION MATERIALS				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
GASKETS				
5	GASKET 150# RF 4.5 MM THICK 304SS SPIRAL WOUND W/GRAPHITE FILLER W/CS OUTER RING ASME B16.20/B16.5	1	C1A1/GR-1"	1
BOLTS				
6	STUD BOLT A193 GR.B7 GALV. W/ TWO HEX. HEAD HEAVY NUT A194 GR.2H GALV. ASME B1.1 B18.2.2	1/2	C1A1/BS1-1/2"X65L	4
SUPPORTS				
7	PIPE SHOE (S1)	1	SUP/S1-1"	8
8	PIPE GUIDE (G5-1)	1	SUP/G5-1-1"	4

CUT PIPE LENGTH FOR REFERENCE ONLY							
PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS	PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS
<1>	413	1		<2>	6000	1	
<3>	6000	1		<4>	6000	1	
<5>	3960	1		<6>	6000	1	
<7>	6000	1		<8>	3397	1	
<9>	154	1		<10>	707	1	
<11>	5900	1		<12>	91	1	

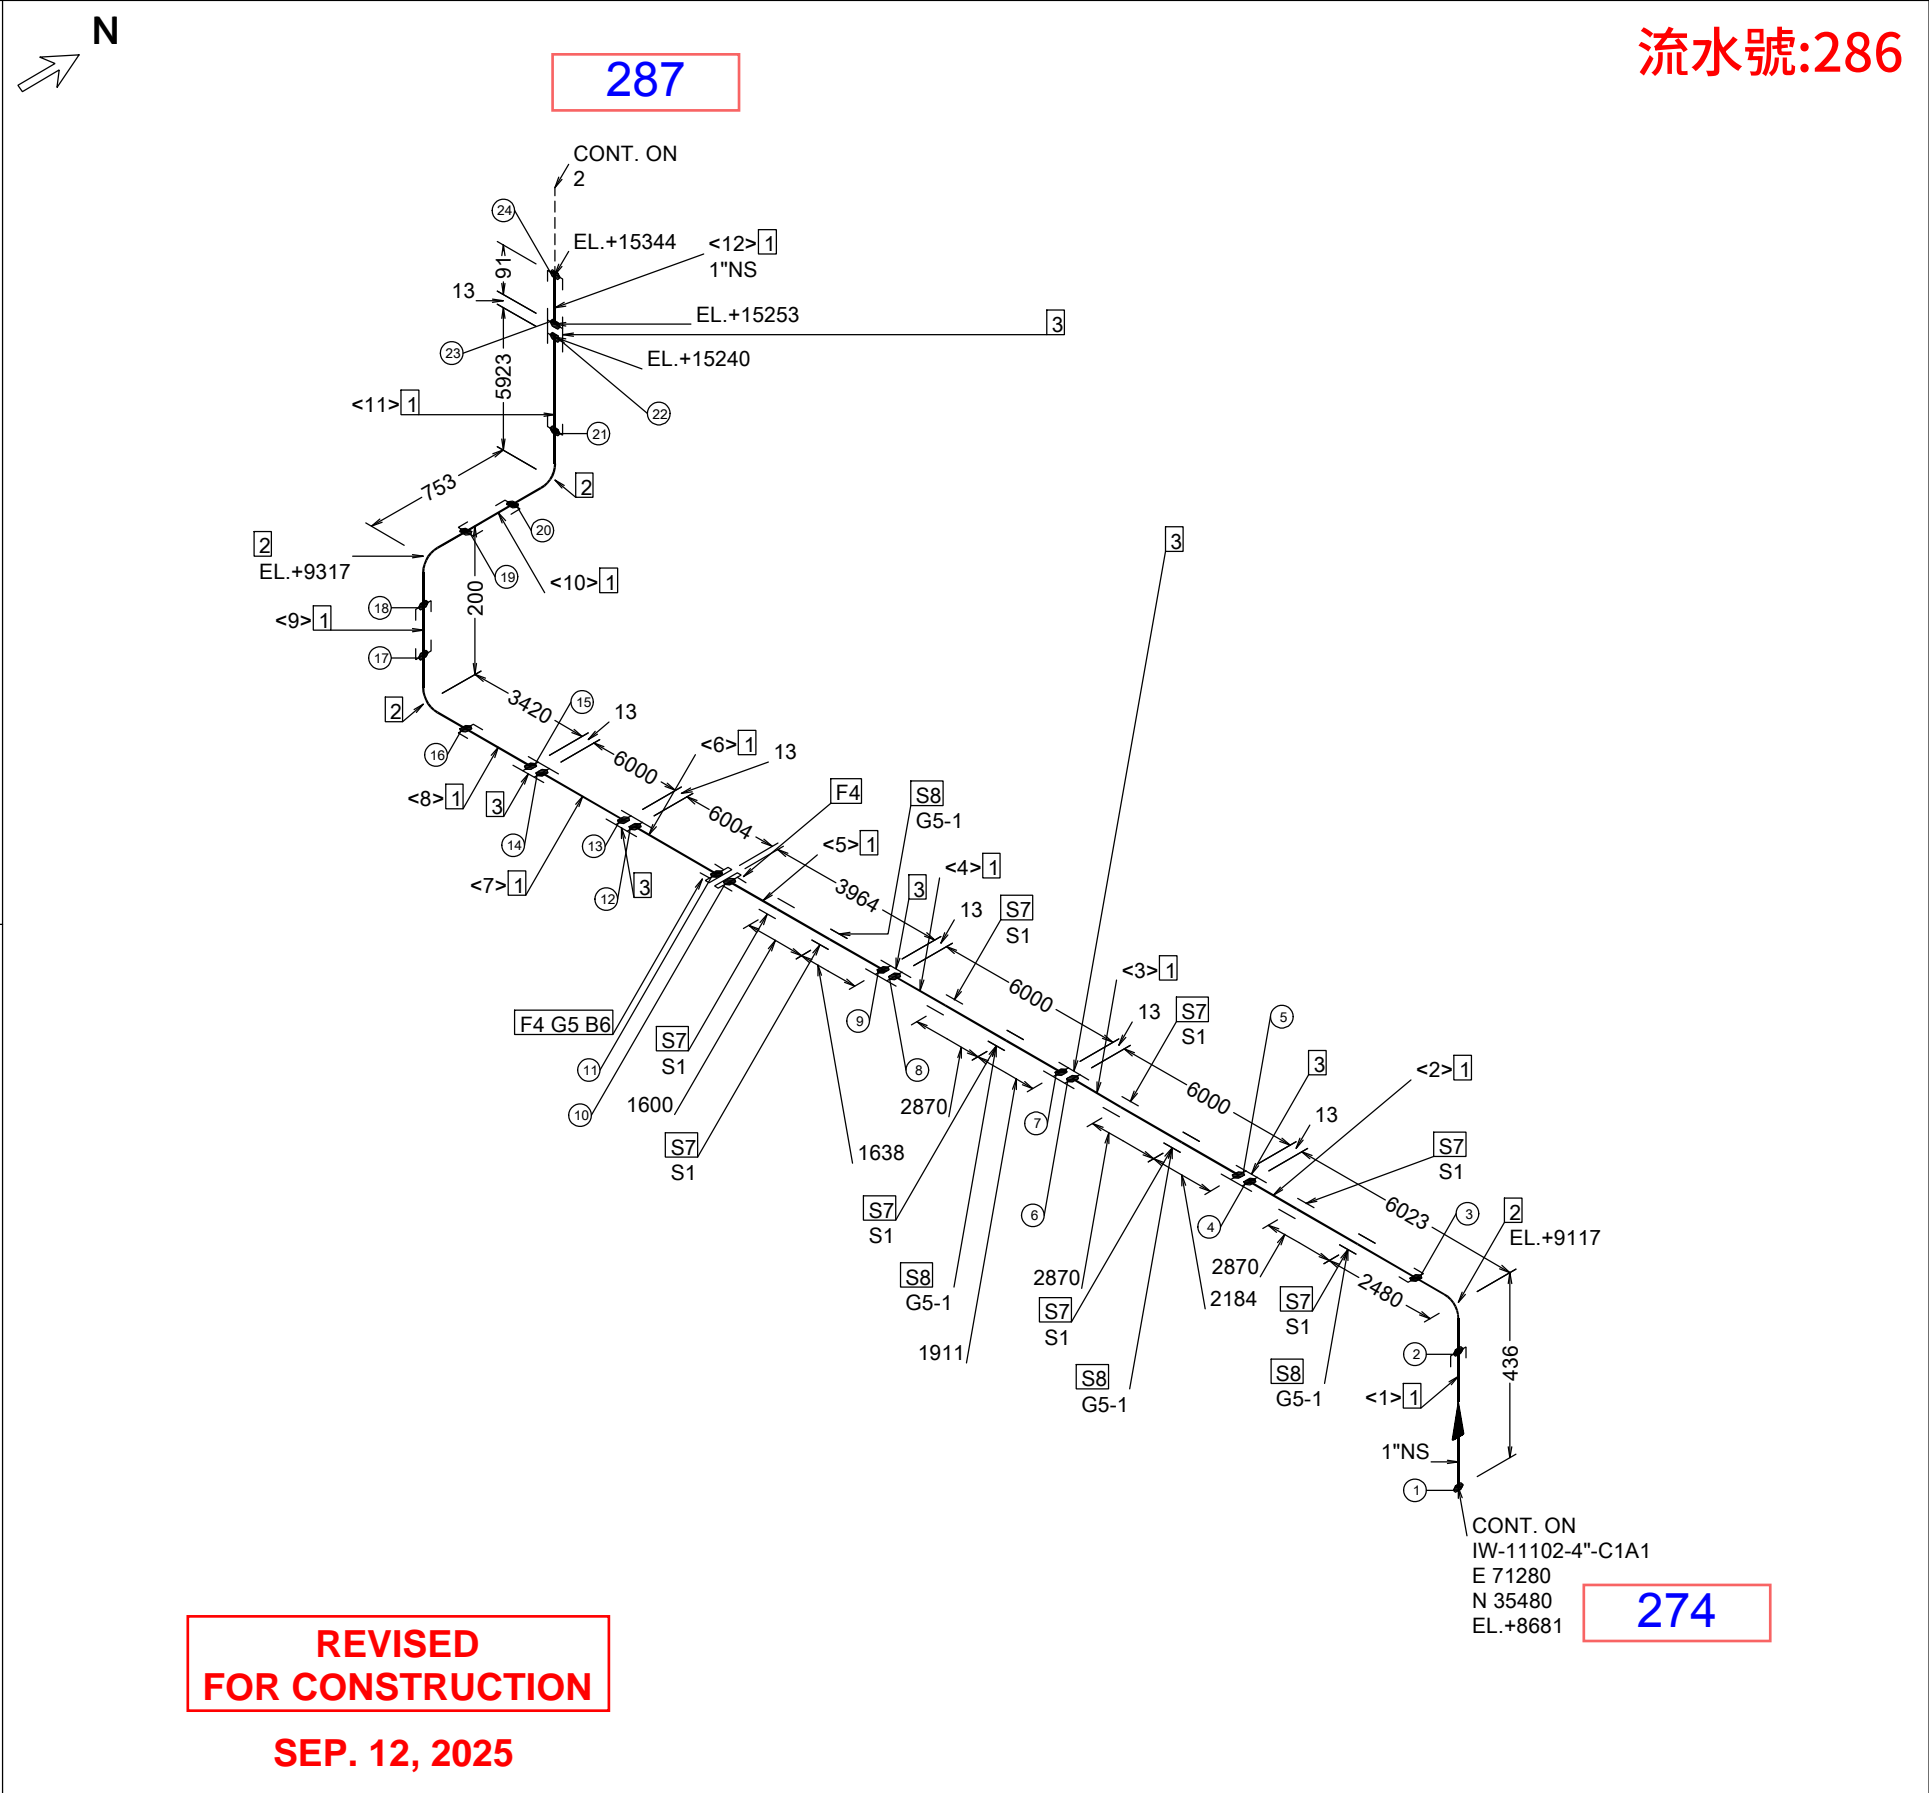

					管線編號 IW-11109-1"-C1A1				
					E-shine 鴻勝化學科技股份有限公司 E-shine Advanced Chemicals Ltd.				
					富台工程股份有限公司 FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.				
					管線工程				
					立體配管圖				
					1 2				
					檔號: IW-11109-C1A1- 1				

① 管件序號 <1>直管編號 [1] 管段編號 & 須設計會驗管線		資料庫 名稱:		工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撐 蒸汽追蹤管 — — — — —	
操作壓力: 4.5 $\frac{KG}{CM^2}$ G	操作溫度: 30 °C	管線等級: C1A1	製圖	胡庭璋	2025.04.21
設計壓力: 9 $\frac{KG}{CM^2}$ G	設計溫度: 70 °C	保溫(冷)等級:	設計	林信助	2025.04.21
試驗基準: Air	9.9 $\frac{KG}{CM^2}$ G X 60 分	熱追蹤等級:	審核	陳安誠	2025.04.21
管路塗裝:	管材料塗裝 碳鋼及不銹鋼保溫(冷): 不銹鋼	焊接基準:	認可	陳達明	2025.04.21
焊道: 塗裝:	管支撐	NDE 抽驗: 10 %	依據圖號:	C2418-4-546 C2418-4-519	
圖號:					

序次	日期	修改說明	修改	認可
----	----	------	----	----