


本圖完工後請速歸還

流水號:151

FABRICATION MATERIALS				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
<u>PIPE</u>				
1	PIPE A53 GR.B SMLS SCH40 BE ASME B36.10M	6	C3S1/P-6"-40	37.9M
<u>FITTINGS</u>				
2	REDUCING TEE BW A234 GR.WPB SMLS SCH40 ASME B16.9	6 x 4	C3S1/TB-6"X4"	1
3	90 ELBOW LR BW A234 GR.WPB SMLS SCH40 ASME B16.9	6	C3S1/EB-6"X90	2
<u>FLANGES</u>				
4	FLANGE WN 300# RF A105 SCH40 BORE ASME B16.5	6	C3S1/FRWN-6"	1
<u>ERECTION MATERIALS</u>				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
<u>GASKETS</u>				
5	GASKET 300# RF 4.5 MM THICK 304SS SPIRAL WOUND W/GRAPHITE FILLER W/C5 OUTER RING ASME B16.20/B16.5	6	C3S1/GR-6"	1
<u>BOLTS</u>				
6	STUD BOLT A193 GR.B7 GALV. W/ TWO HEX. HEAD HEAVY NUT A194 GR.2H GALV. ASME B1.1 B18.2.2	3/4	C3S1/BS1-3/4"X125L	12
<u>INSTRUMENTS</u>				
7	VORTEX FLOWMETER 300# RF FT 12201	6		1
<u>SUPPORTS</u>				
8	PIPE SHOE (S1-150)	6	SUP/S1-6"	7
9	PIPE GUIDE (G5-2)	6	SUP/G5-2-6"	4

CUT PIPE LENGTH FOR REFERENCE ONLY							
PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS	PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS
<9>	6000	6		<10>	6000	6	
<11>	3187	6		<12>	2042	6	
<13>	6000	6		<14>	6000	6	
<15>	1913	6		<16>	6000	6	
<17>	714	6					

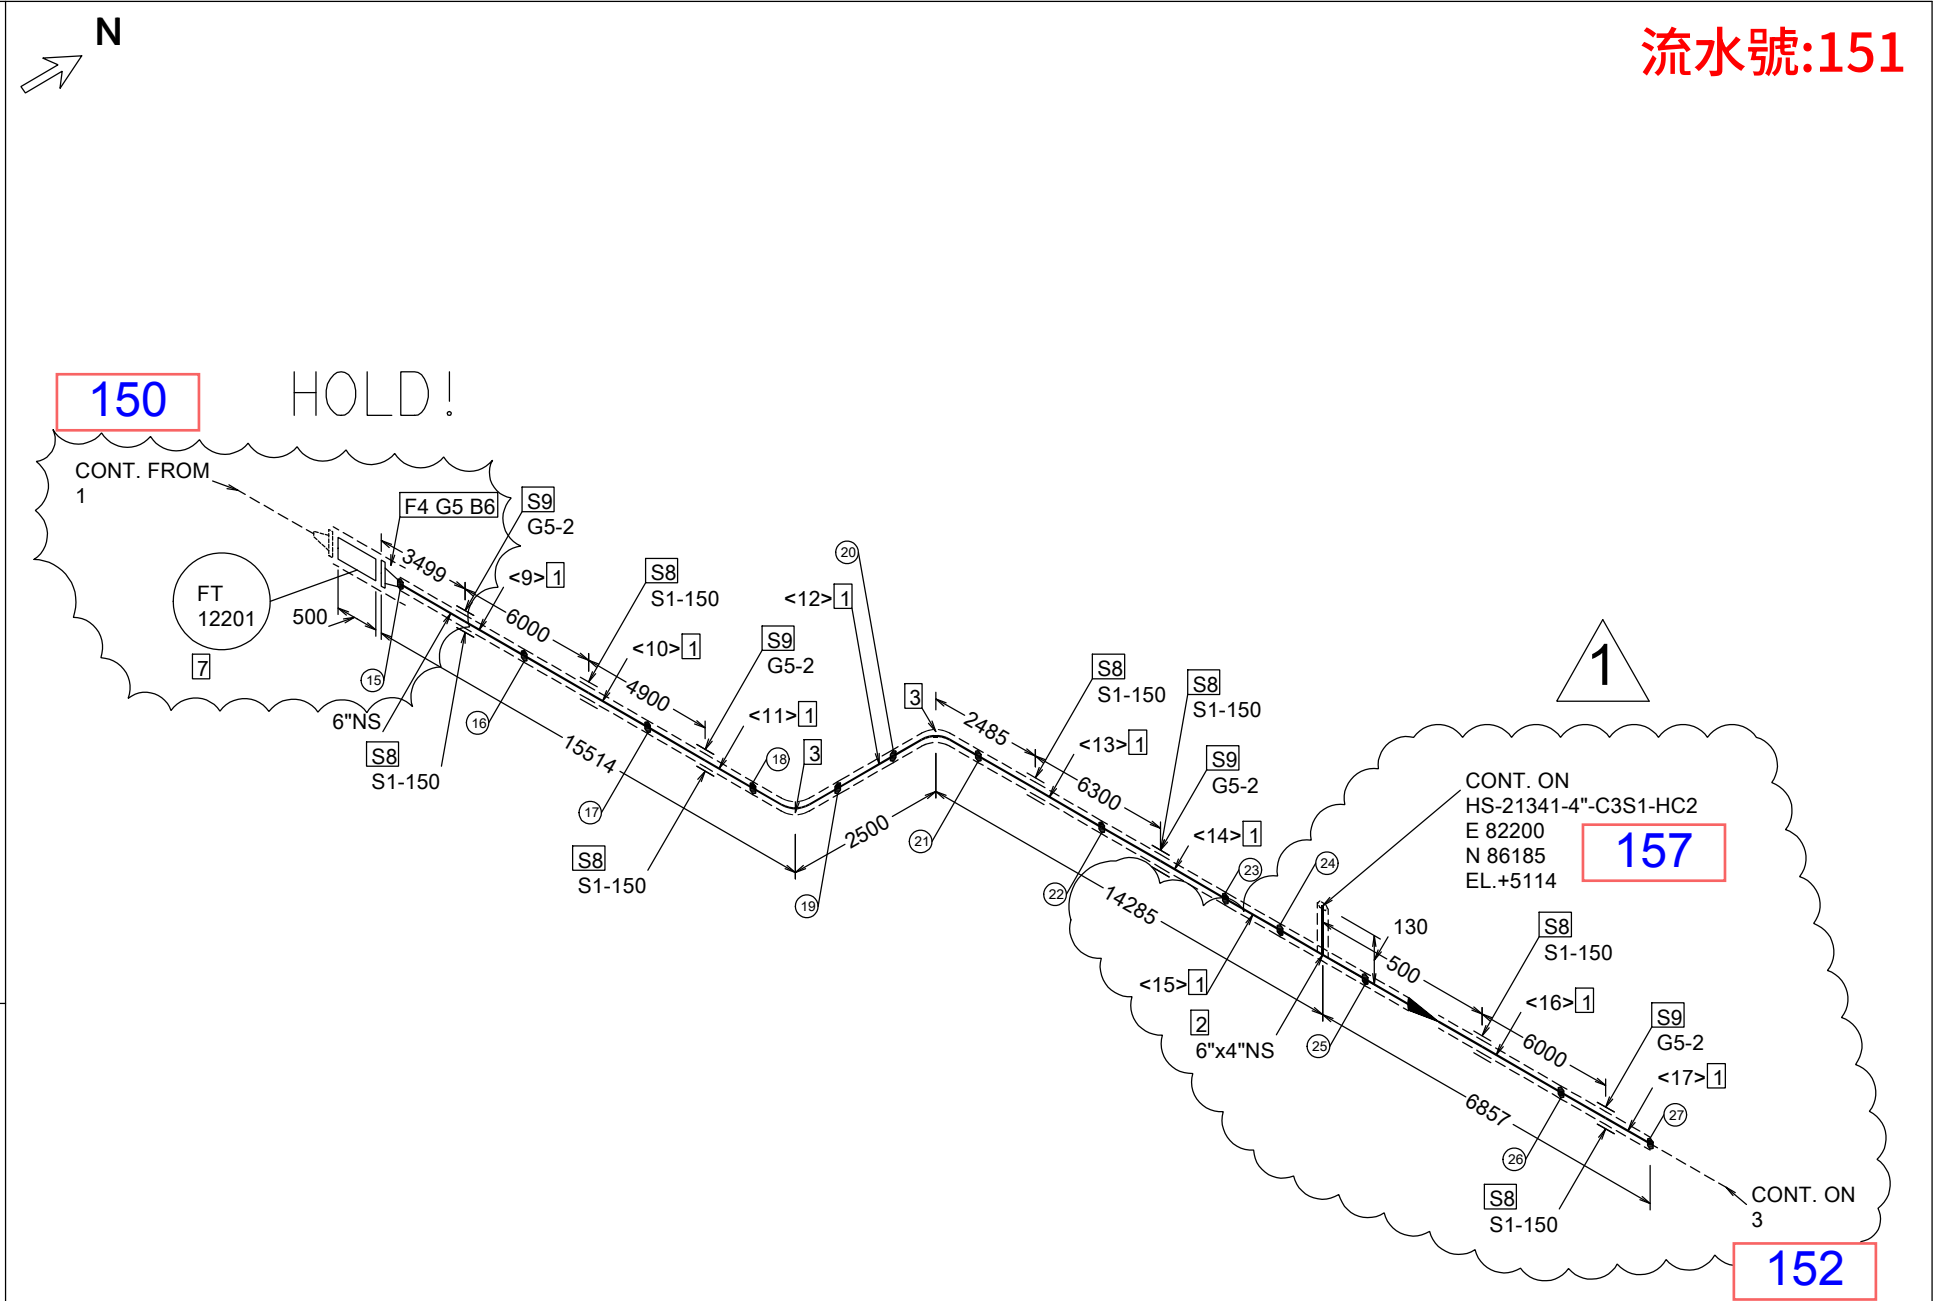

**REVISED
FOR CONSTRUCTION**

SEP. 12, 2025

															管線編號 HS-12103-6"-C3S1-HC2	
					☐ 管件序號 <1>直管編號 [1] 管段編號 & 須設計會驗管線			資料庫： 名稱：		工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撐 蒸汽追蹤管 —						