


本圖完工後請速歸還

流水號:641

FABRICATION MATERIALS				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
PIPE				
1	PIPE A312-TP304 EFW SCH10S BE ASME B36.19M	3	S1P1/P-3"-10S	7.3M
FITTINGS				
2	TEE BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9	3 x 3	S1P1/TB-3"	1
3	90 ELBOW LR BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9	3	S1P1/EB-3"X90	5
FLANGES				
4	FLANGE WN 150# RF A182-F304 SCH10S BORE ASME B16.5	3	S1P1/FRWN-3"	4
ERECTION MATERIALS				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
GASKETS				
5	GASKET 150# RF 4.5 MM THICK 304SS SPIRAL WOUND W/GRAPHITE FILLER W/SS304 OUTER RING ASME B16.20/B16.5	3	S1P1/GR-3"	3
BOLTS				
6	STUD BOLT A193 GR.B8 W/ TWO HEX. HEAD HEAVY NUT A194 GR.8 ASME B1.1 B18.2.2	5/8	S1P1/BS4-5/8"X175L	4
7	STUD BOLT A193 GR.B8M W/ TWO HEX. HEAD HEAVY NUT A194 GR.8M ASME B1.1 B18.2.2	5/8	S1PE/BS6-5/8"X95L	4
SUPPORTS				
8	FLANGE GROUNDING CONDUCTOR (C-501)	3	MISC/C-501	2
9	SUPPORT REINFORCING PAD (SRPA-3)	3	SUP/SRPA-3"	2
10	PIPE GUIDE (G5-1)	3	SUP/G5-1-3"	2
11	FIELD SUPPORT (FS17-1-0308)	3	SUP/FS17-1-3"	1
12	PIPE SHOE (S1A)	3	SUP/S1A-3"	2
13	AUXILIARY SUPPORT (AS2-1-0408)	3	SUP/AS2-1-3"	1

CUT PIPE LENGTH FOR REFERENCE ONLY							
PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS	PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS
<1>	700	3		<2>	1166	3	
<3>	584	3		<4>	372	3	
<5>	3103	3		<6>	777	3	
<7>	525	3					

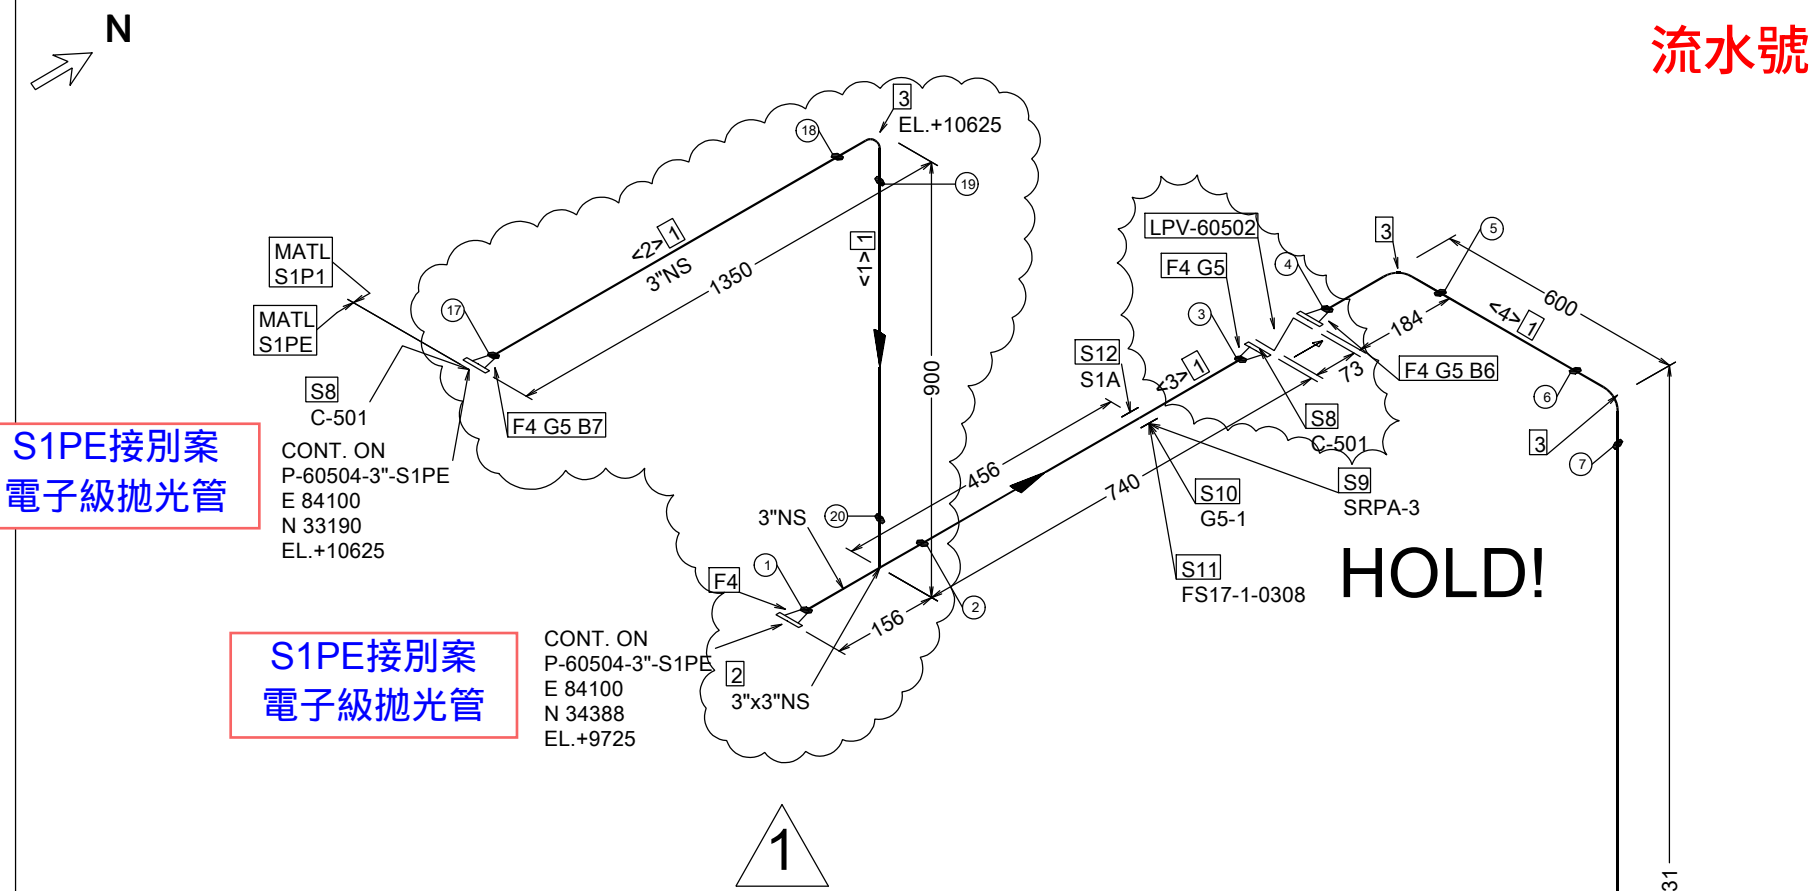

S1PE接別案  
電子級拋光管

S1PE接別案  
電子級拋光管

REVISED  
FOR CONSTRUCTION

SEP. 26, 2025

642

管線編號  
P-60504-3"-S1P1

Eshine 鴻勝化學科技股份有限公司  
E-shine Advanced Chemicals Ltd.

富台工程股份有限公司  
FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.

管線工程  
立體配管圖

檔號: P-60504-S1P1- 1

① 管件序號 <1> 直管編號 [1] 管段編號  
& 須設計會驗管線

資料庫  
名稱:

工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撐 蒸汽追蹤管  
— — — — — — — — — —

操作壓力: 0.05  $\frac{KG}{CM^2}G$  操作溫度: 38  $^{\circ}C$

管線等級: S1P1

製圖 陳怡如 2025.04.21

會

設計壓力: 2/-0.1  $\frac{KG}{CM^2}G$  設計溫度: 80  $^{\circ}C$

保溫(冷)等級:

設計 黃炳富 2025.04.21

會

試驗基準: Air 2.2  $\frac{KG}{CM^2}G \times 60$  分

熱追蹤等級:

審核 陳安誠 2025.04.21

會

管路塗裝:

焊接基準:

認可 陳逢明 2025.04.21

會

焊道: 塗裝:

NDE 抽驗: 10 %

依據圖號: C2418-4-510 C2418-4-584

圖號:

檔號: P-60504-S1P1- 1

△							
△	2025.09.26	REVISED FOR CONSTRUCTION	黃炳富	陳逢明			
△	2025.07.03	FOR CONSTRUCTION	黃炳富	陳逢明			
△	2025.04.21	FOR APPROVAL	黃炳富	陳逢明			
序次	日期	修改說明	修改	認可			