

本圖完工後請速歸還

FABRICATION MATERIALS

PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
PIPE				
1	PIPE A53 GR.B GALV. SMLS SCH40 BE ASME B36.10M	4	C1A1/P-4"-40	20.2M
2	PIPE A53 GR.B GALV. SMLS SCH40 BE ASME B36.10M	2	C1A1/P-2"-40	6.5M
FITTINGS				
3	TEE BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9	4 x 4	C1A1/TB-4"	1
4	REDUCER ECC BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9	4 x 3	C1A1/RE-4"X3"	1
5	REDUCING TEE BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9	4 x 2	C1A1/TB-4"X2"	1
6	SOCKOLET 3000# SW A105 GALV. MSS SP-97	4 x 1	C1A1/SOL-4"X1"	1
7	90 ELBOW LR BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9	4	C1A1/EB-4"X90	1
8	90 ELBOW LR BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9	2	C1A1/EB-2"X90	2

ERECTION MATERIALS


PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
SUPPORTS				
9	PIPE SHOE (S1)	4	SUP/S1-4"	5
10	PIPE GUIDE (G5-2)	4	SUP/G5-2-4"	1
11	PIPE SHOE (S1)	2	SUP/S1-2"	1

CUT PIPE LENGTH FOR REFERENCE ONLY

PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS	PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS
<1>	6000	4		<2>	6000	4	
<3>	2178	4		<4>	612	2	
<5>	5555	2		<6>	298	2	
<7>	6000	4					



N

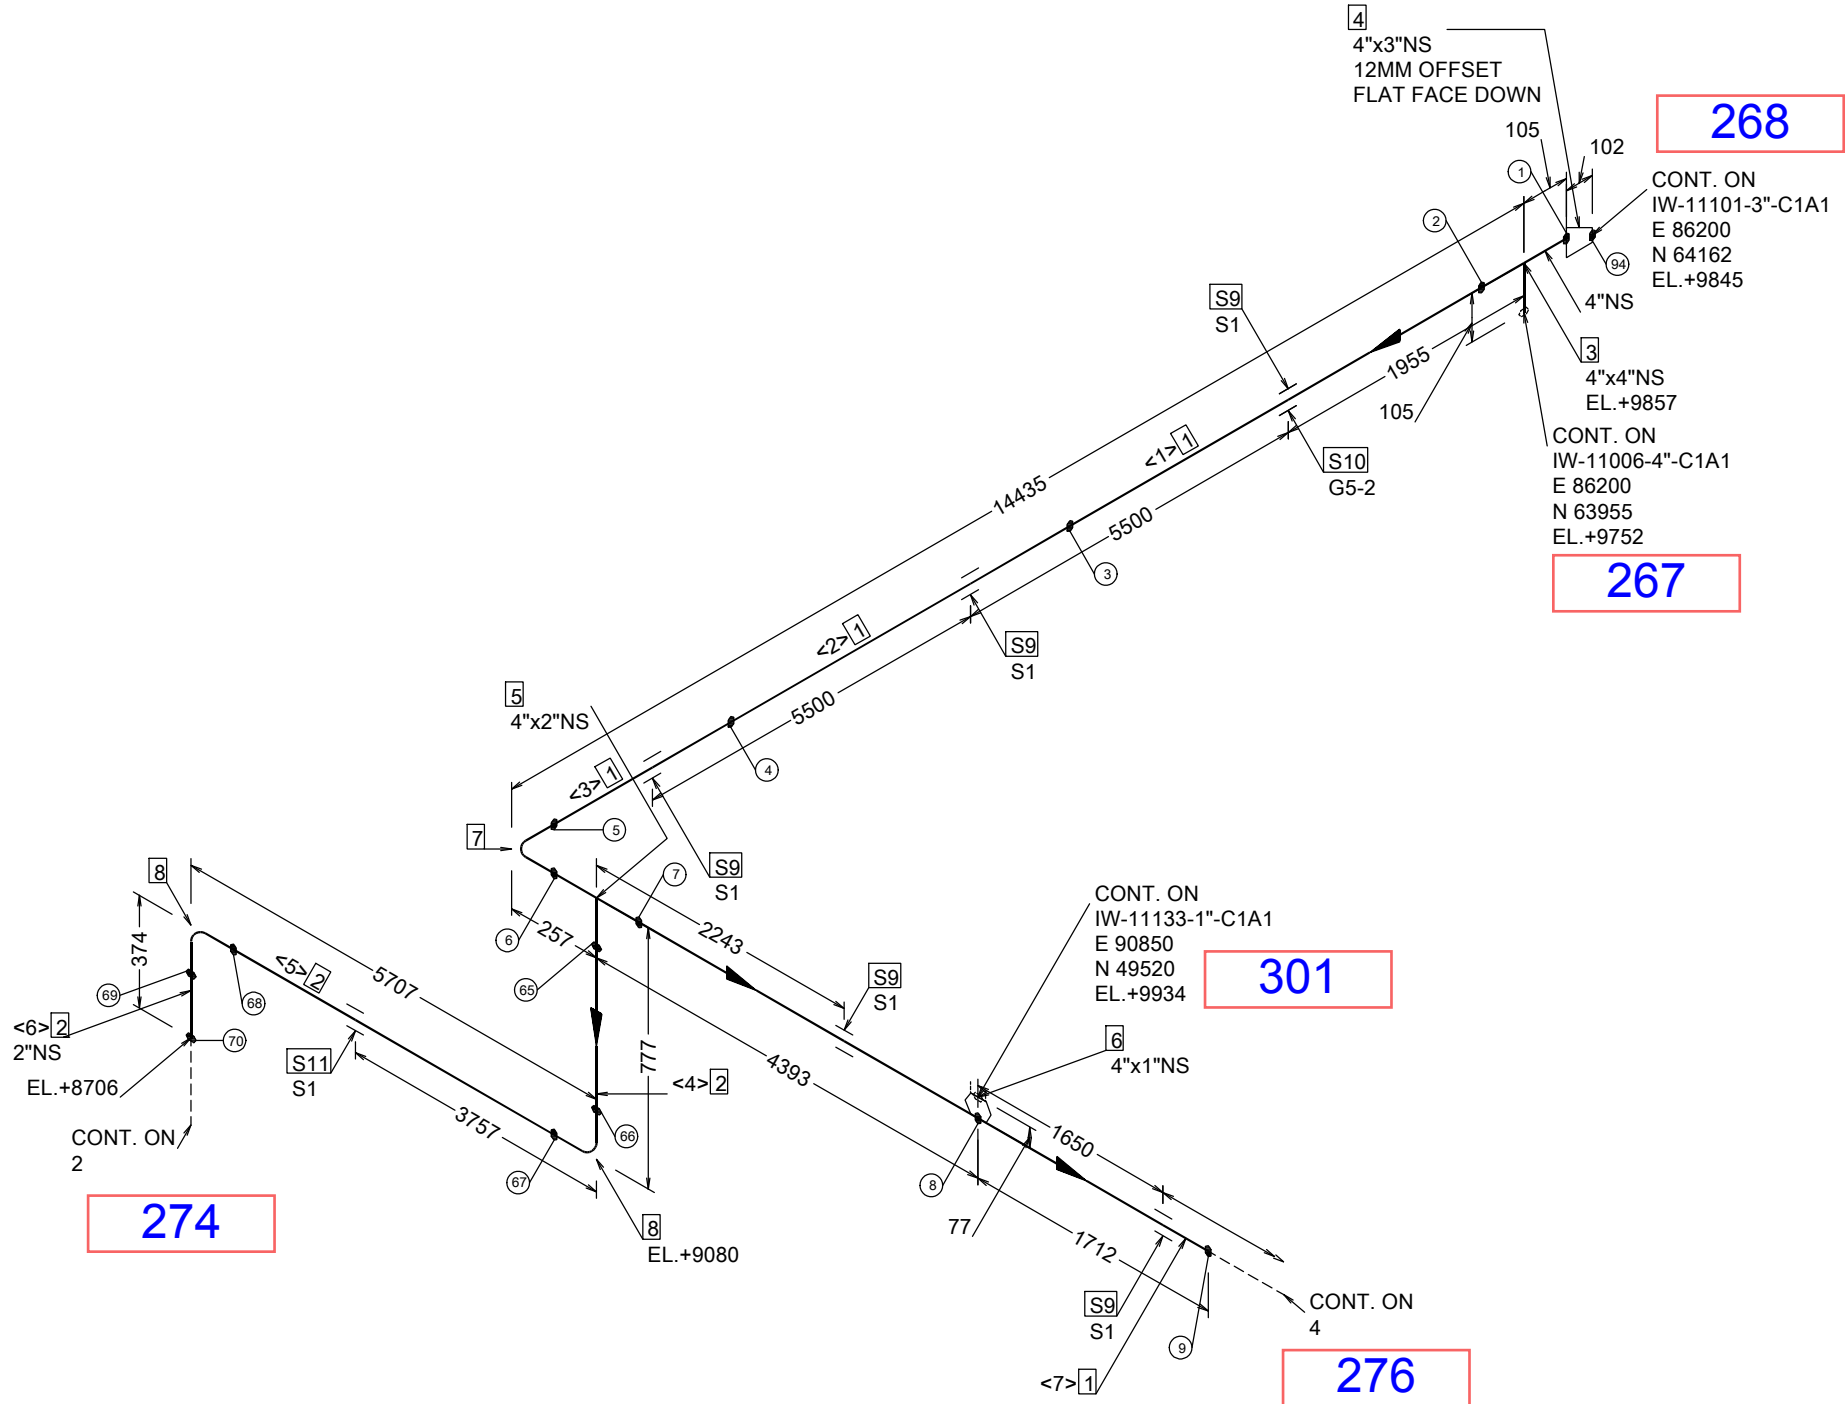

流水號:273

268

267

301

276

274

REVISED  
FOR CONSTRUCTION

SEP. 12, 2025

管線編號  
IW-11102-4"-C1A1

① 管件序號 <1> 直管編號 [1] 管段編號  
& 須設計會驗管線

資料庫名稱：

工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撐 蒸汽追蹤管  
— — — — — — — — — —

Eshine 鴻勝化學科技股份有限公司  
E-shine Advanced Chemicals Ltd.

富台工程股份有限公司  
FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.

管線工程  
立體配管圖

1  
7

檔號: IW-11102-C1A1- 1

操作壓力: 5.3  $\frac{KG}{CM^2} G$  操作溫度: 30  $^{\circ}C$   
設計壓力: 9  $\frac{KG}{CM^2} G$  設計溫度: 70  $^{\circ}C$   
試驗基準: Air 9.9  $\frac{KG}{CM^2} G \times 60$  分  
管路塗裝: 管支撐 管材料塗裝  
碳鋼及不銹鋼保溫(冷): 不銹鋼  
焊道: 塗裝

管線等級: C1A1  
製圖: 胡庭瑋 2025.04.21  
設計: 林信助 2025.04.21  
審核: 陳安誠 2025.04.21  
認可: 陳逢明 2025.04.21  
焊接基準: NDE 抽驗: 10 %  
依據圖號: C2418-4-552

製圖: 胡庭瑋 2025.04.21  
設計: 林信助 2025.04.21  
審核: 陳安誠 2025.04.21  
認可: 陳逢明 2025.04.21  
圖號:

富台工程股份有限公司  
FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.

管線工程  
立體配管圖

1  
7

檔號: IW-11102-C1A1- 1

序次	日期	修改說明	修改	認可
△				
①	2025.09.12	REVISED FOR CONSTRUCTION	林信助	陳逢明
②	2025.07.03	FOR CONSTRUCTION	林信助	陳逢明
③	2025.04.21	FOR APPROVAL	林信助	陳逢明