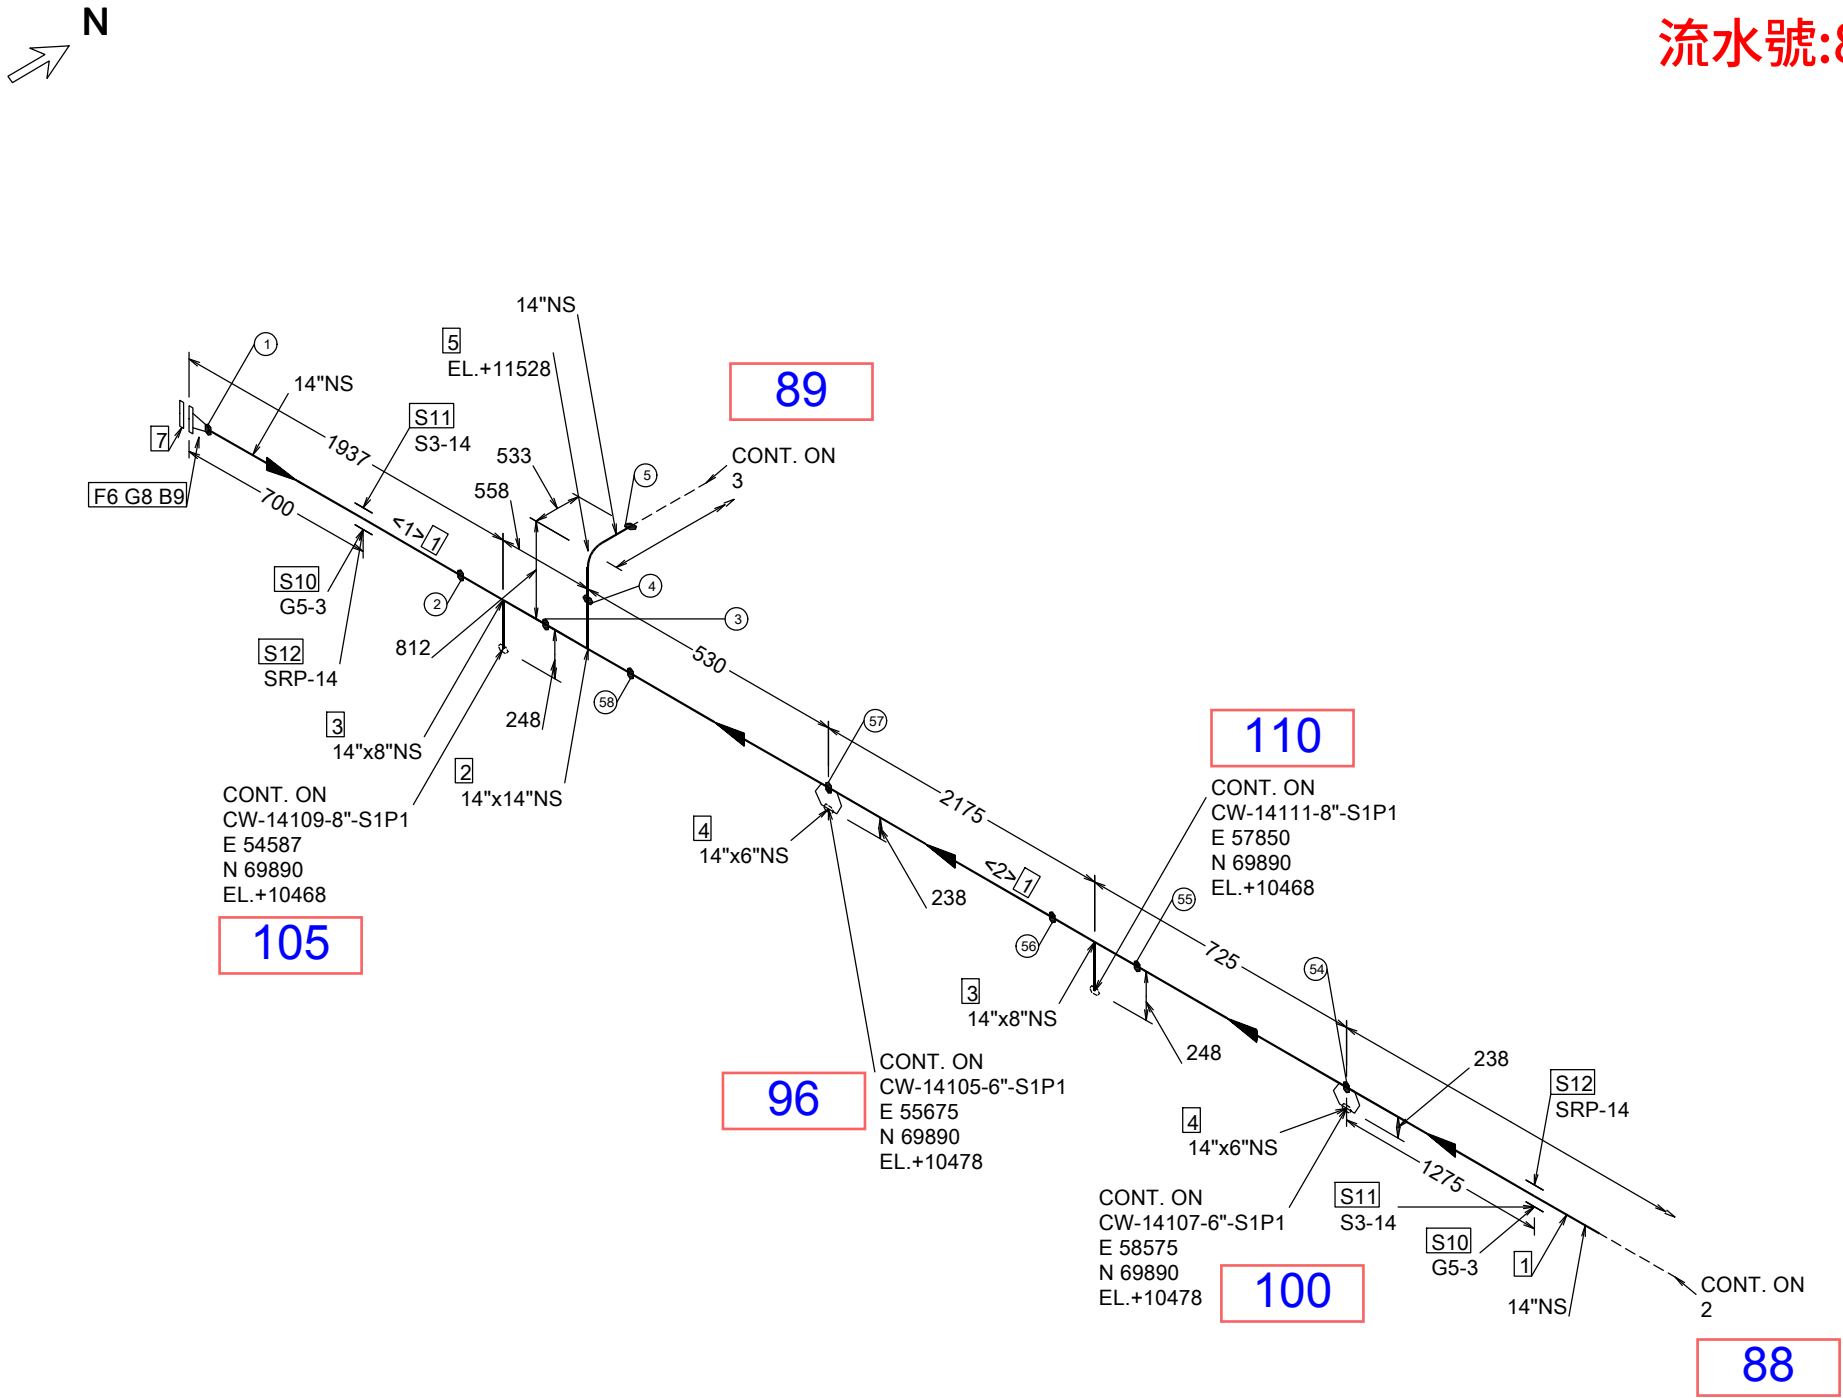


本圖完工後請速歸還

流水號:87

FABRICATION MATERIALS				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
PIPE				
1	PIPE A312-TP304 EFW SCH10S BE ASME B36.19M	14	S1P1/P-14"-10S	5.8M
FITTINGS				
2	TEE BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9	14 x 14	S1P1/TB-14"	1
3	REDUCING TEE BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9	14 x 8	S1P1/TB-14"X8"	2
4	WELDOLET BW A182-F304 SMLS SCH10S MSS SP-97	14 x 6	S1P1/WOL-14"X6"	2
5	90 ELBOW LR BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9	14	S1P1/EB-14"X90	1
FLANGES				
6	FLANGE WN 150# RF A182-F304 SCH10S BORE ASME B16.5	14	S1P1/FRWN-14"	1
ERECTION MATERIALS				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
FLANGES				
7	FLANGE BLIND 150# RF A182-F304 ASME B16.5	14	S1P1/FBR-14"	1
GASKETS				
8	GASKET 150# RF 4.5 MM THICK 304SS SPIRAL WOUND W/GRAPHITE FILLER W/SS304 OUTER RING ASME B16.20/B16.5	14	S1P1/GR-14"	1
BOLTS				
9	STUD BOLT A193 GR.B8 W/ TWO HEX. HEAD HEAVY NUT A194 GR.8 ASME B1.1 B18.2.2	1	S1P1/BS4-1"X140L	12
SUPPORTS				
10	PIPE GUIDE (G5-3)	14	SUP/G5-3-14"	2
11	PIPE SHOE (S3-14)	14	SUP/S3-14"	2
12	SUPPORT REINFORCING PAD (SRP-14)	14	SUP/SRP-14"	2

CUT PIPE LENGTH FOR REFERENCE ONLY							
PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS	PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS
<1>	1531	14		<2>	2147	14	

[illegible]

**REVISED
FOR CONSTRUCTION**

SEP. 12, 2025

										管線編號 CW-14103-14"-S1P1	
□ 管件序號 <1>直管編號 [1] 管段編號 & 須設計會驗管線				資料庫 名稱：		工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撐 蒸汽追蹤管 —					