


本圖完工後請速歸還

流水號:584

FABRICATION MATERIALS				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
PIPE				
1	PIPE A312-TP304 EFW SCH40S BE ASME B36.19M	2	S1P4/P-2"-40S	36.2M
2	PIPE A312-TP304 EFW SCH40S PE ASME B36.19M	3/4	S1P4/P-3/4"-40S	0.1M
FITTINGS				
3	SOCKOLET 3000# SW A182-F304 MSS SP-97	2 x 3/4	S1P4/SOL-2"X3/4"	1
4	90 ELBOW LR BW A403-WP304 SMLS SCH40S ASME B16.9	2	S1P4/EB-2"X90	3
ERECTION MATERIALS				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
FITTINGS				
5	NIPPLE (L=100MM) TOE(NPT) A312-TP304 SMLS SCH80S ASME B36.19M	3/4	S1P4/NIP-3/4"X100LXTOE	1
6	CAP 3000# SCRD (FNPT) A182-F304 ASME B16.11	3/4	S1P4/CT-3/4"	1
VALVES / IN-LINE ITEMS				
7	GATE 800# SW A182-F304 BB OS & Y RS TRIM 304SS STELLITED SOLID WEDGE API-602	3/4	S1P4/VA-3/4"-1844	1
SUPPORTS				
8	PIPE SHOE (S1)	2	SUP/S1-2"	11
9	PIPE GUIDE (G5-1)	2	SUP/G5-1-2"	5
10	SUPPORT REINFORCING PAD (SRP-2)	2	SUP/SRP-2"	11

CUT PIPE LENGTH FOR REFERENCE ONLY							
PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS	PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS
<51>	6000	2		<52>	6000	2	
<53>	3713	2		<54>	100	3/4	
<55>	6000	2		<56>	6000	2	
<57>	4458	2		<58>	598	2	
<59>	3333	2					

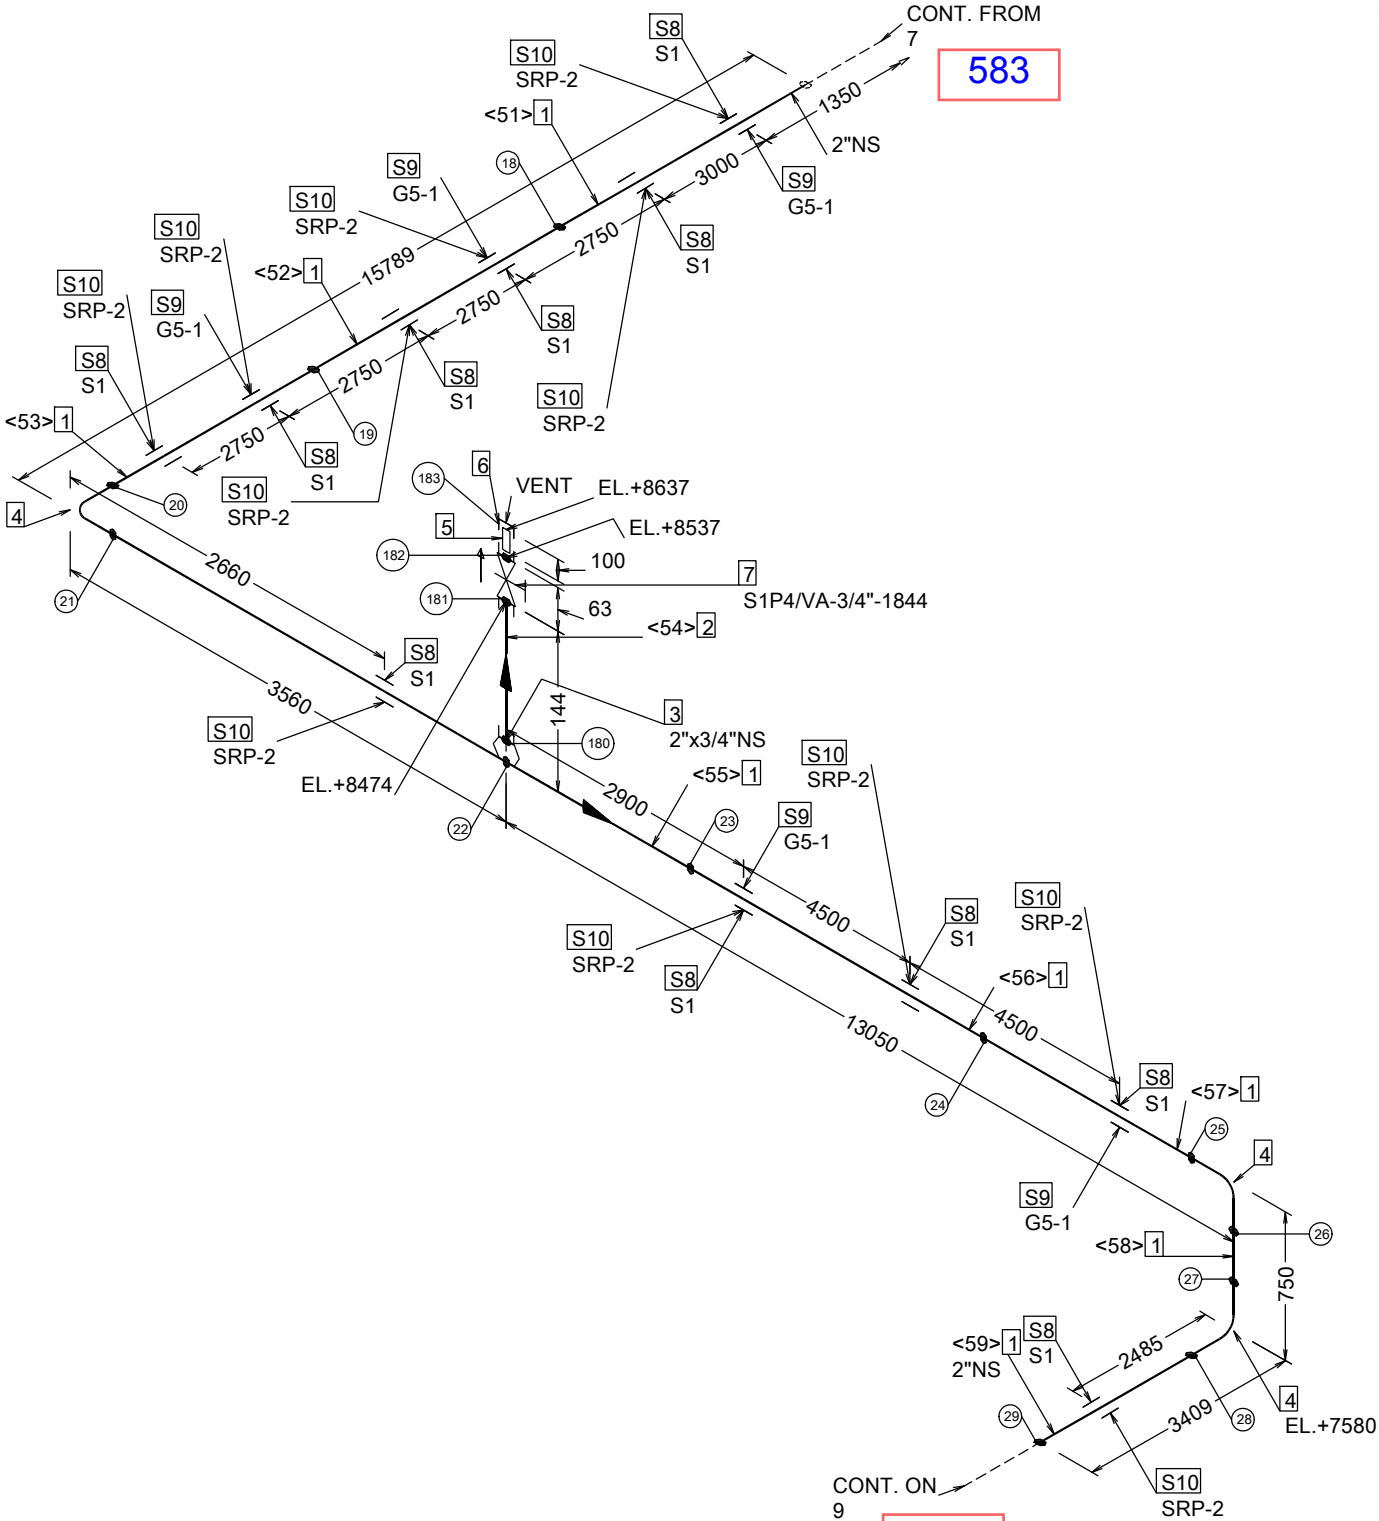

REVISED  
FOR CONSTRUCTION

SEP. 26, 2025

管線編號  
P-21216-2"-S1P4

Eshine 鴻勝化學科技股份有限公司  
E-shine Advanced Chemicals Ltd.

富台工程股份有限公司  
FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.

管線工程  
立體配管圖

檔號: P-21216-S1P4- 8

管件序號 <1>直管編號 [1]管段編號  
& 須設計會驗管線

操作壓力: 3.49  $\frac{KG}{CM^2}$  G 操作溫度: 38 °C

設計壓力: 6.3  $\frac{KG}{CM^2}$  G 設計溫度: 120 °C

試驗基準: Air 6.93  $\frac{KG}{CM^2}$  G X 60 分

管路塗裝:

焊道: 塗裝:

資料庫名稱:

管線等級: S1P4

保溫(冷)等級:

熱追縱等級:

焊接基準:

NDE 抽驗: 10 %

工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撐 蒸汽追縱管

製圖 胡庭璋 2025.04.21

設計 林信助 2025.04.21

審核 陳安誠 2025.04.21

認可 陳逢明 2025.04.21

依據圖號: C2418-4-502 C2418-4-513

圖號:

會簽

管線工程  
立體配管圖

檔號: P-21216-S1P4- 8

會簽