

分配

[illegible]


FABRICATION MATERIALS

NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
PIPE				
1	PIPE A312-TP304 EFW SCH10S BE ASME B36.19M	3	S1P1/P-3"-10S	17.2M
FITTINGS				
2	90 ELBOW LR BW A403-WP304 WELD SCH10S ASME B16.9	3	S1P1/EB-3"X90	4
FLANGES				
3	FLANGE WN 150# RF A182-F304 SCH10S BORE ASME B16.5	3	S1P1/FRWN-3"	1
ERECTION MATERIALS				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
FITTINGS				
4	QUICK COUPLER FLANGE PIPE END (150# RF)	3	S1P1/QCCMA-3"	1
GASKETS				
5	GASKET 150# RF 4.5 MM THICK 304SS SPIRAL WOUND W/GRAPHITE FILLER W/SS304 OUTER RING ASME B16.20/B16.5	3	S1P1/GR-3"	2
BOLTS				
6	STUD BOLT A193 GR.B8 W/ TWO HEX. HEAD HEAVY NUT A194 GR.8 ASME B1.1 B18.2.2	5/8	S1P1/BS4-5/8"X95L	8
VALVES / IN-LINE ITEMS				
7	BALL 150# RF A351-CF8/304SS+PTFE FULL PORT FIRE SAFE WRENCH OPER. ASME B16.34	3	S1P1/VA-3"-4144	1
SUPPORTS				
8	PIPE A312-TP304 EFW SCH40S BE ASME B36.19M (P-2"-192)	3	S1P1/P-2"-3"	1
9	FIELD SUPPORT (FS1-2-05)	3	SUP/FS1-2-3"	1
10	GROUT (GR1-2)	3	SUP/GR1-2-3"	1
11	VERTICAL ANCHOR (VA1-3)	3	SUP/VA1-3"	1
12	PIPE SHOE (S1)	3	SUP/S1-3"	4
13	SUPPORT REINFORCING PAD (SRP-3)	3	SUP/SRP-3"	4
14	FIELD SUPPORT (FS8-2-03)	3	SUP/FS8-2-3"	1
15	FIELD SUPPORT (FS13-1-0315)	3	SUP/FS13-1-3"	1
16	GROUT (GR2-6)	3	SUP/GR2-3"	1
17	FIELD SUPPORT (FS8-1-03)	3	SUP/FS8-1-3"	1
18	PIPE GUIDE (G5-1)	3	SUP/G5-1-3"	1

CUT PIPE LENGTH FOR REFERENCE ONLY

PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS	PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS
<1>	6000	3		<2>	1822	3	
<3>	3972	3		<4>	1572	3	
<5>	3830	3					

N

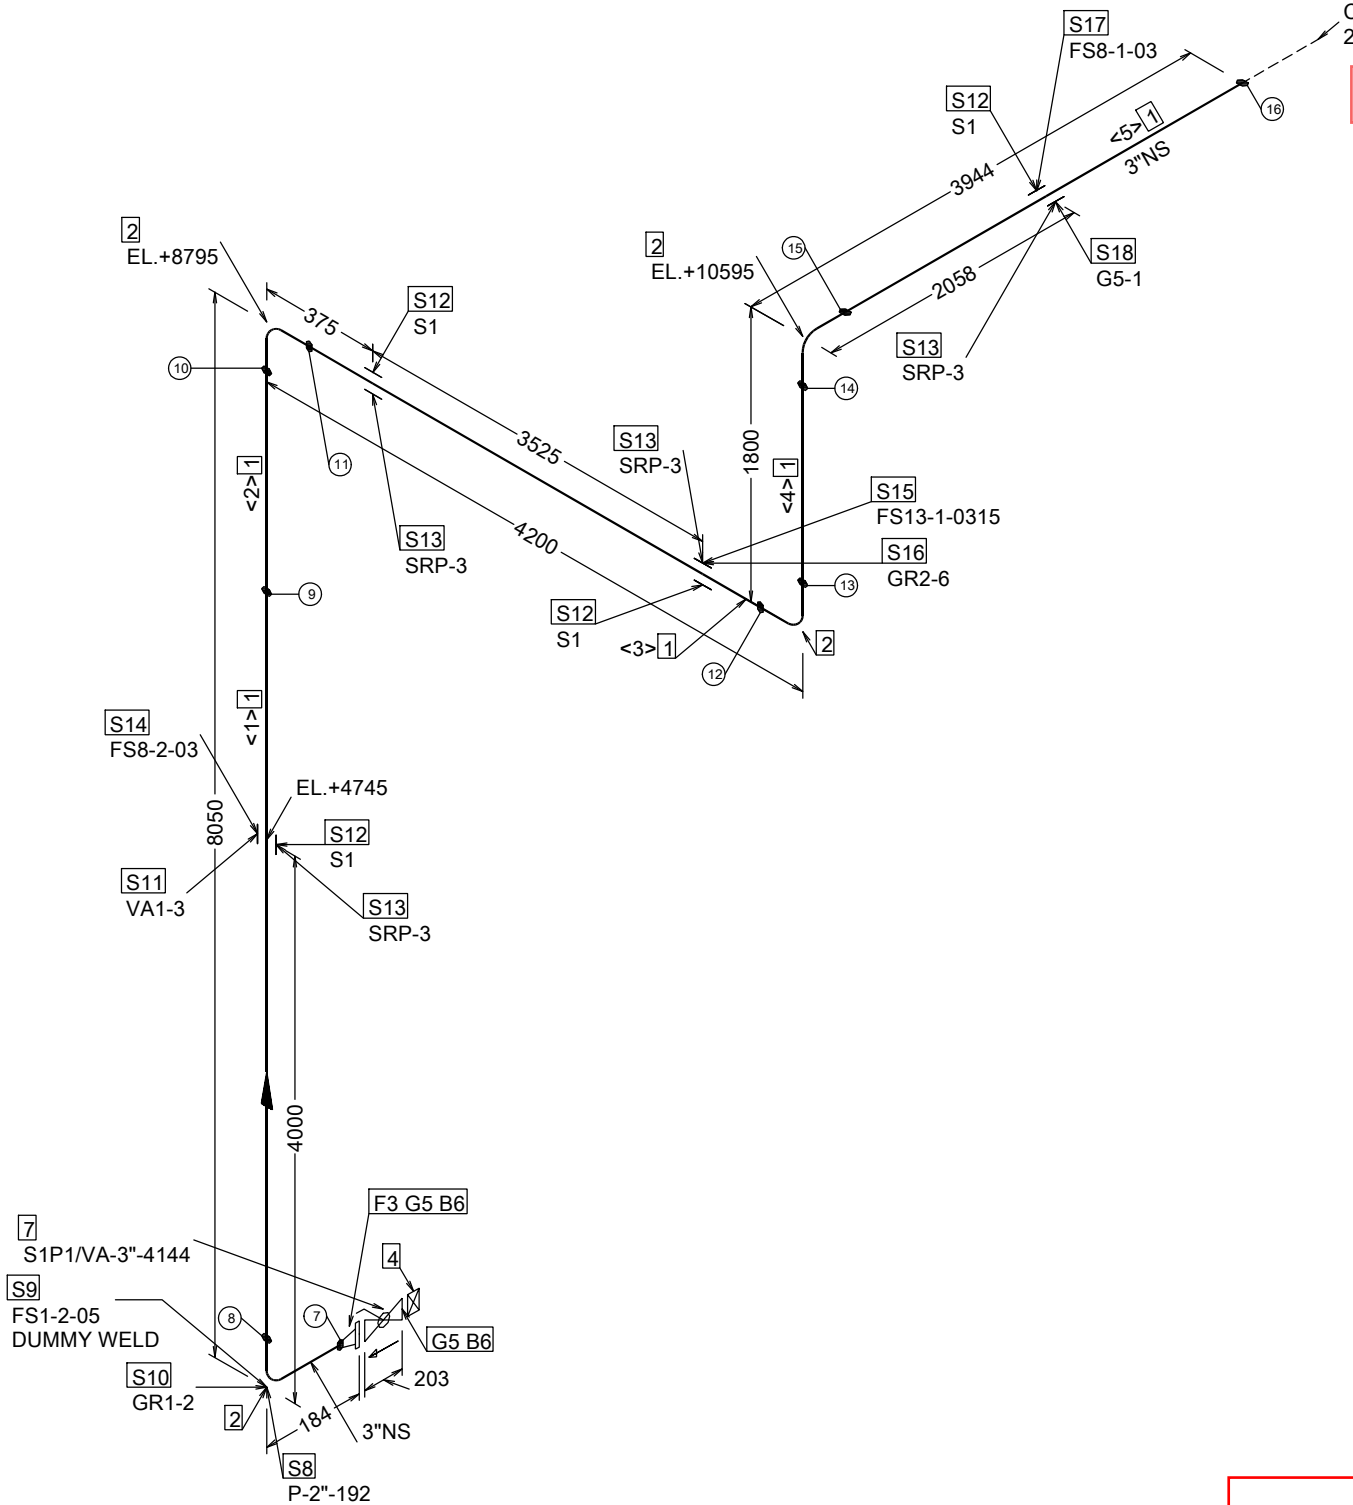

CONT. ON

流水號:3

4

**REVISED
FOR CONSTRUCTION**

SEP. 12, 2025

管線編號	
CHHW-15001-3"-S1P1-C75	
鴻勝化學科技股份有限公司 E-shine Advanced Chemicals Ltd.	
富台工程股份有限公司 FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.	
審尾一期 建廠工程	管線工程 立體配管圖
檔號: CHHW-15001-S1P1- 1	